


Technische Daten

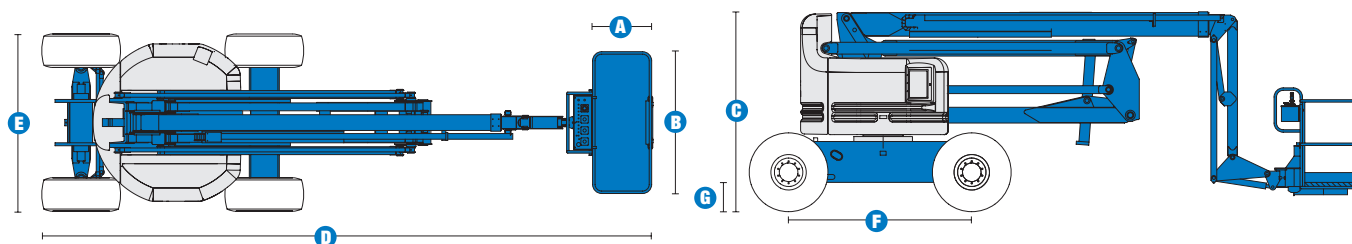

MODELL Z™-60/34

ABMESSUNGEN	
Arbeitshöhe max.*	20,39 m
Plattformhöhe max.	18,39 m
Seitliche Reichweite max	11,05 m
Übergreifende Höhe max.	8,23 m
A Plattformlänge – 1,83 m / 2,44 m Modell	0,76 m / 0,91 m
B Plattformbreite – 1,83 m / 2,44 m Modell	1,83 m / 2,44 m
C Höhe – eingefahren	2,69 m
D Länge – eingefahren	8,15 m
E Breite	2,46 m
F Radstand	2,51 m
G Bodenfreiheit (Mitte)	0,41 m

LEISTUNG

Tragfähigkeit	227 kg
Plattformschwenkbereich	180°
Schwenkbereich des Oberwagens	360° kontinuierlich
Seitlicher Überhang	Null
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren	4,8 km/h
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren**	1,1 km/h
Steigfähigkeit - eingefahren 4x2***	25%
Steigfähigkeit - eingefahren 4x4***	40%
Wenderadius innen	3,00 m
Wenderadius außen	6,07 m
Steuerung	12 V proportionale Steuerung
Reifen	385/65 D19,5, 12 lagig

ANTRIEB

Antriebsart	Deutz Diesel F3L-2011 3 Zylinder 48 PS (35,8 kW) Ford Benzin/Flüssiggas DSG-423 4 Zylinder 75 PS (56,0 kW)
Notbedienung	12 V DC
Hydrauliktankinhalt	170,3 Liter
Kraftstofftankinhalt	75,7 Liter

EIGENGEWICHT****

Eigengewicht	10.215 kg
--------------	-----------

ENTSPRICHT DEN NORMEN

CE EN280
PB-10-611-03


* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.

** Im Hebebetrieb (Plattform gehoben) ist die Maschine nur für den Betrieb auf festem und ebenen Untergrund geeignet.

*** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.

**** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).

ARBEITSDIAGRAMM Z™-60/34

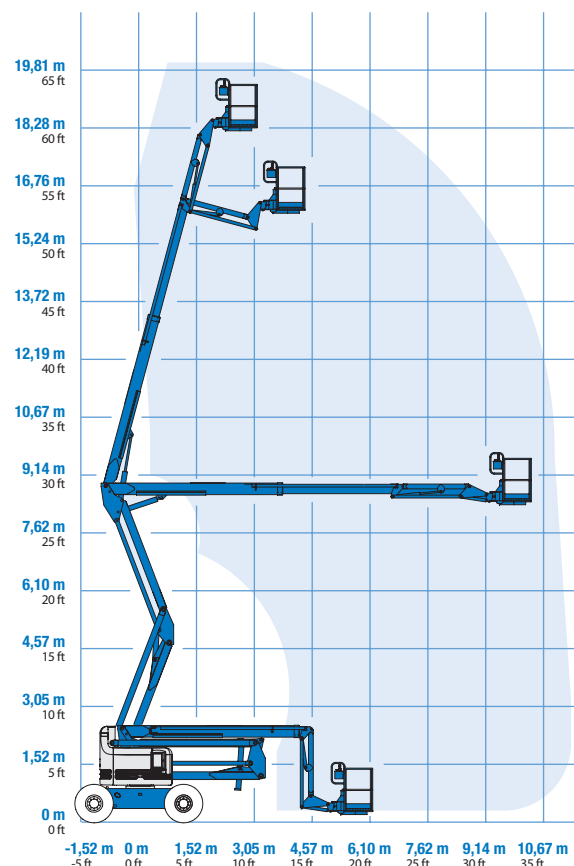

Ausstattung

**ÜBERSICHTLICH KONSTRUIERT,
UM IHREN ANFORDERUNGEN
GERECHT ZU WERDEN.**

PLATTFORMOPTIONEN

- 1,83 m Stahlplattform (Standard)
- 2,44 m Stahlplattform
- 1,83 oder 2,44 m Stahlplattform mit dreiseitigen Einstiegen

KORBARM

- 1,83 m Korbarm (Standard)

ANTRIEBSOPTIONEN

- Deutz Diesel 48 PS (35,8 kW)
- Ford Benzin/Flüssiggas 75 PS (56,0 kW)

FAHRANTRIEB

- Zweiradantrieb
- Allradantrieb

ACHSEN

- Pendelachse (Standard bei 4x4)
- Keine Pendelachse

REIFENOPTIONEN

- Geländereifen, luftgefüllt (Standard)
- Geländereifen, schaumgefüllt
- Nichtmarkierende Geländereifen, luft- oder schaumgefüllt

STANDARD AUSSTATTUNG

ABMESSUNGEN

- 20,39 m Arbeitshöhe
- 11,05 m seitliche Reichweite
- 8,23 m übergreifende Höhe
- bis 227 kg Tragfähigkeit

LEISTUNG

- Selbstnivellierende Plattform
- Hydraulisch drehbare Plattform
- Proportionale Plattformsteuerung
- Antriebsaktivierungssystem
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Neigungswinkelschalter mit akustischem Alarm
- Kontinuierlicher 360° Schwenkbereich des Oberwagens
- Verschließbare Abdeckungen des Oberwagens
- Kein seitlicher Überhang
- Positive Traktion
- Zertifizierte Lasten-Überwachung

ANTRIEB / ENERGIE

- Alle Motoren erfüllen die gültigen Abgasnormen
- 12 V Notbedienung
- Motorschutzpaket
- Startwiederhol Sperre
- Automatische Motorabschaltung bei Fehlfunktion
- Deutz Ansaugluftvorwärmung



OPTIONEN & ZUBEHÖR

LEISTUNG

- Plattformschwingtür
- Plattform mit Plattformschwingtür und Maschengitter auf halber Höhe
- Zusätzliches oberes Plattformgeländer
- Hydraulikölkühler
- Druckluftleitung zur Plattform
- Hydrauliköl speziell für arktische Einsätze
- Schläuche am Teleskopausleger speziell für arktische Einsätze
- Standardeinrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Deluxe-Einrichtung für den Betrieb unter erschwerten Bedingungen
- Deluxe-Paket für den Schutz bei Arbeiten an Flugzeugen
- Lenkung über Joystickwippe
- Werkzeugablage
- Ablagekasten für Leuchtröhren
- Werkzeughalterung für Rohre, als Paar
- Alarmpakete
- Werkzeughalterung für Paneelen*
- Arbeitsscheinwerfer an der Plattform
- Fahrbeleuchtung
- Abschließbare Abdeckung des Plattformbedienpultes

* nur für bestimmte Modelle erhältlich

ANTRIEB/ENERGIE

- Wechselstromgeneratorpakete für 2500 oder 3000 W
- Kaltstarteinrichtungs-Pakete
- Diesel-Abgasfunkenschutz mit Rußpartikelfilter
- Diesel-Abgasfunkenschutz mit Auspuffschalldämpfer

Genie Europe Niederlassungen

Germany

Finienweg 3
D-28832 Achim / Bremen
Germany
Tel: +49 (0)4202 8852-0
Fax: +49 (0)4202 8852-25

UK

The Maltings
Wharf Road
Grantham NG31 6BH
UK
Tel: +44 (0)1476 584333
Fax: +44 (0)1476 584334

France

10, ZA de la Croix St. Mathieu
28320 Gallardon
France
Tel: +33 (0)2 37 26 09 99
Fax: +33 (0)2 37 26 09 98

Spain

Gaià 31, Pol. Ind. Plà d'en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
Spain
Tel: +34 93 572 50 90
Fax: +34 93 572 50 91

Scandinavia

Tagenevägen 72
425 37 Hisings Kärra
Sweden
Tel: +46 31 57 51 00
Fax: +46 31 57 90 20

Genie United States

18340 NE 76th Street
P.O. Box 97030
Redmond, Washington 98073-9730
USA
Tel: +1 425 881-1800
Fax: +1 425 883-3475

WEB: www.genieindustries.com
E-Mail: infoeurope@genieind.com

Ihr Vertriebspartner: