



# Teleskoparbeitsbühnen

	<b>1200SJP</b>	<b>1350SJP</b>
Plattformhöhe	36,73 m	41,30 m
Seitliche Reichweite	22,86 m	24,38 m
Schwenken ( kontinuierlich)	360°	360°
Plattform-Kapazität – Beschränkt	450 kg	450 kg
Plattform-Kapazität – Unbeschränkt	230 kg	230 kg
Plattformrotor (hydraulisch)	180°	180°
Korbarm – Gesamtlänge	2,44 m	2,44 m
Korbarm – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	130° Vertikal(+75°/-55°)	130° Vertikal(+75°/-55°)
JibPLUS™ – Bewegungsradius der Gelenkverbindung	180° Horizontal	180° Horizontal
A. Plattformgröße	0,91 m x 2,44 m	0,91 m x 2,44 m
B. Gesamtbreite (Achsen eingezogen)	2,49 m	2,49 m
Gesamtbreite (Achsen ausgefahren)	3,81 m	3,81 m
C. Drehwagenüberhang (Arbeitskondition)	1,68 m	1,68 m
D. Bauhöhe	3,05 m	3,05 m
E. Länge	10,64 m	11,86 m
F. Radstand	3,81 m	3,81 m
Bodenfreiheit	0,30 m	0,30 m
Maschinengewicht <sup>1</sup>	18.500 kg	20.400 kg
Max. Bodendruck	7.03 kg/cm <sup>2</sup>	7.52 kg/cm <sup>2</sup>
Fahrgeschwindigkeit	5,2 kmh	5,2 kmh
Steigfähigkeit	45%	45%
Bereifung	445/50D710 Schaumgefüllt	445/50D710 Schaumgefüllt
Pendelachse	0,30 m	0,30 m
Wenderadius – innen (Achsen eingezogen)	4,39 m	4,39 m
Wenderadius – innen (Achsen eingezogen)	2,44 m	2,44 m
Wenderadius – außen (Achsen eingezogen)	6,86 m	6,86 m
Wenderadius – außen (Achsen eingezogen)	5,89 m	5,89 m
Dieselmotor – Deutz TD2011 L04	56 kW	56 kW
Treibstofftankkapazität	117 L	117 L
Hydraulikbehälter	365 L	370 L
Hilfsantrieb	12V DC	12V DC

<sup>1</sup> Das Gewicht kann durch Sonderausrüstung oder länderspezifische Auflagen höher sein.



**JLG MODELL 1200SJP**

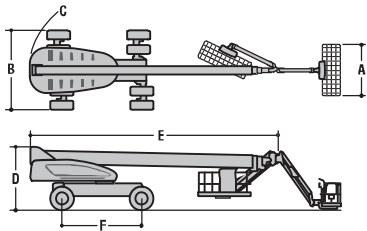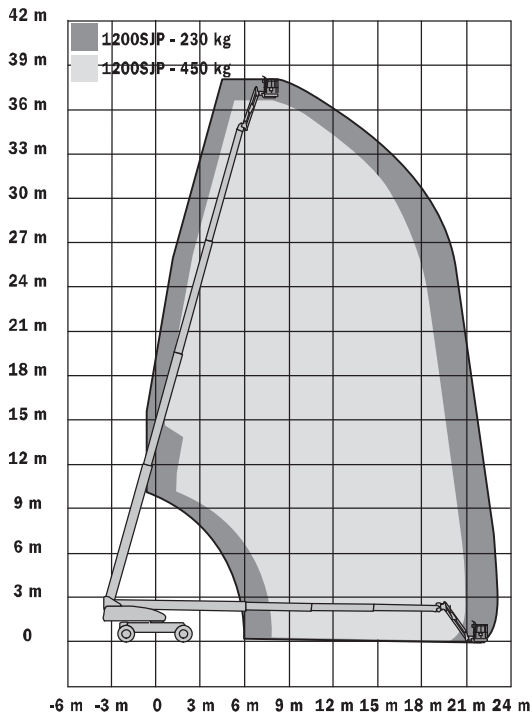

**JLG MODELL 1350SJP**

